


OKY3013-3-5V

MÓDULO 4 RELEVADORES 5V/DISP BAJO/OPTO

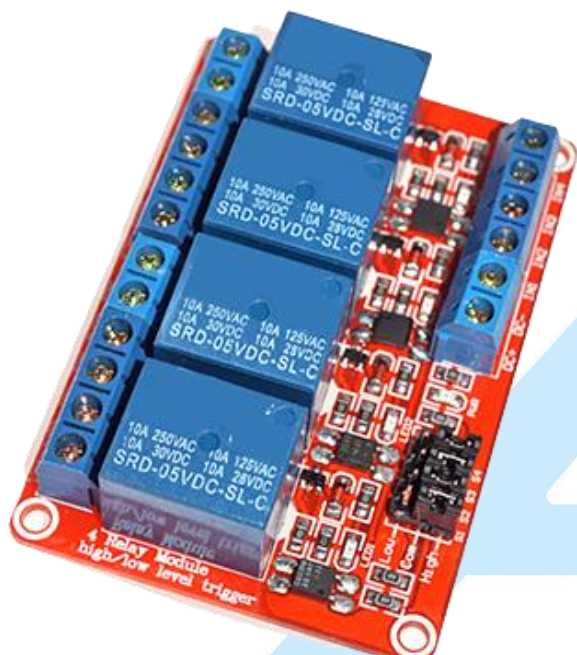

DESCRIPCIÓN

Módulo de relevadores de 4 canales, cada ruta del módulo puede activarse por el nivel alto o bajo, a través de una configuración puente. Puede ser manejado con una gran variedad de microcontroladores.

CARACTERÍSTICAS

- Voltaje de entrada: 5V
- Corriente de trabajo: 5mA
- Dimensiones: 73*50*18.5 mm

PINOUT

DC +: fuente de alimentación positiva (VCC)

DC -: fuente de alimentación negativa (GND)

IN1, IN2, IN3, IN4: puede ser un relé de control de nivel alto o bajo

S1, S2, S3, S4: palanca alta o baja

¿Qué vamos a innovar hoy?



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	JMLM
Revisó	JMLM
Fecha	16/03/2023