


OKY3399-9A: MODULO DE CARGA RAPIDA QC3.0 QC2.0 DE 1 PUERTO USB 12V/24V.

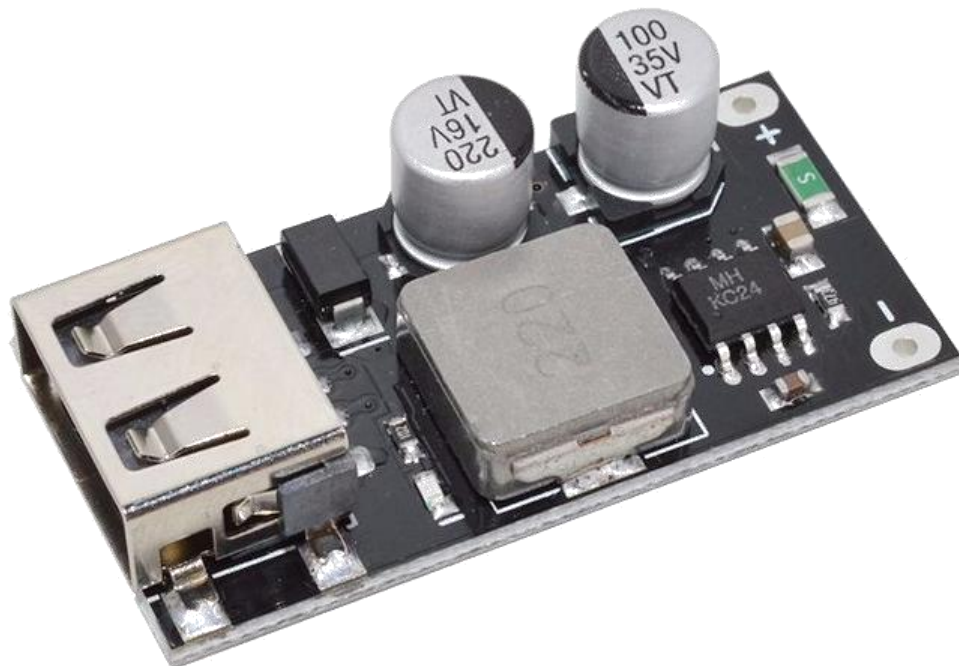


Descripción:


Este módulo de carga rápida cuenta con una salida USB con voltaje de 5V y corriente de salida hasta 2A. Incluye protección de sobretensión y subtensión de entrada y sobrecorriente de salida. Los protocolos a los que se ajusta para realizar cargas rápidas son QC3.0 y QC2.0. Tiene como potencia máxima de salida de 24W pero se distribuye por sus ambos puertos USB, es decir si estamos cargando son equipos la máxima corriente de carga para cada uno sea de 2.4 A, otros ejemplos de relaciones respecto Vint / Aout son: 9V /2.5A o 12V/2A.

Características :

- Rango de voltaje de entrada: 6V-32V
 - Voltaje de salida: 5V por defecto, se ajusta automáticamente entre 3-12V después de disparar una carga rápida
 - Potencia de salida: hasta 24W (5V/3,4a, 9V/2,5a, 12V/2A, etc.)
 - Función de compensación del cable de voltaje de salida
 - Eficiencia de conversión: 90%-97%
 - Admite múltiples protocolos de carga rápida
 - Protección contra sobretensión y subtensión de entrada
 - Protección contra sobrecorriente de entrada
 - Sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuitos
 - Protección contra sobrecalentamiento
-
- Admite protocolo DCP, BC1.2, Apple, Protocolo Samsung
 - Admite el protocolo de carga rápida Huawei FCP/SCP
 - Soporta el protocolo de carga rápida de Huawei AFC
 - Soporta el protocolo de carga rápida Spreadtrum SFCP
 - Soporta Qualcomm QC2.0 y 3,0
 - Soporte MTK PE1.1/PE2.0

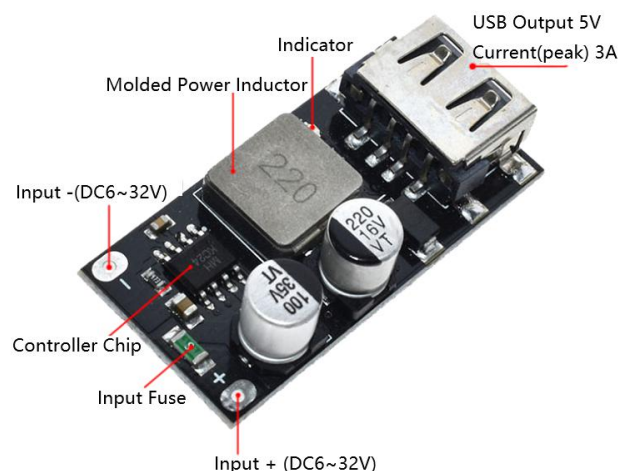

Dimensiones:

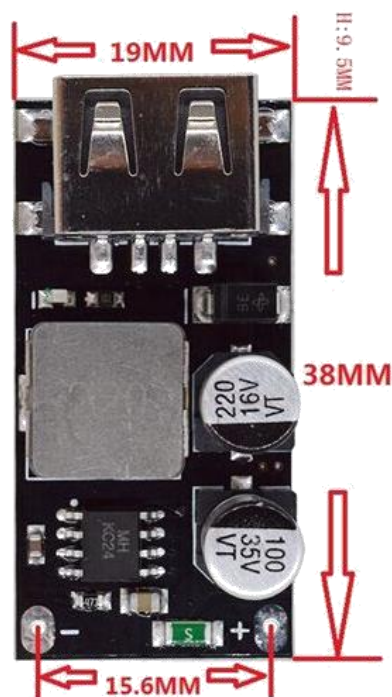

Aplicaciones:

- Panel Solar para cargar el teléfono móvil
- Modificación de carga de coche
- Fuente de alimentación de la grabadora de conducción
- Fuente de alimentación doméstica, modificación de enchufe inteligente
- Adaptador de carga rápida

	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 – 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: GAC REV: GAC
TOLERANCIA: N/A	MODULO DE CARGA RAPIDA QC3.0 QC2.0 DE 1 PUERTO USB 12V/24V.		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 08/10/2021	No. Parte: OKY3399-9A	