


OKY3502-3

CONVERTIDOR DC/DC SALIDA AJUSTABLE (1.25V-36V, 5A), ENTRADA(4V-38V) XL4015

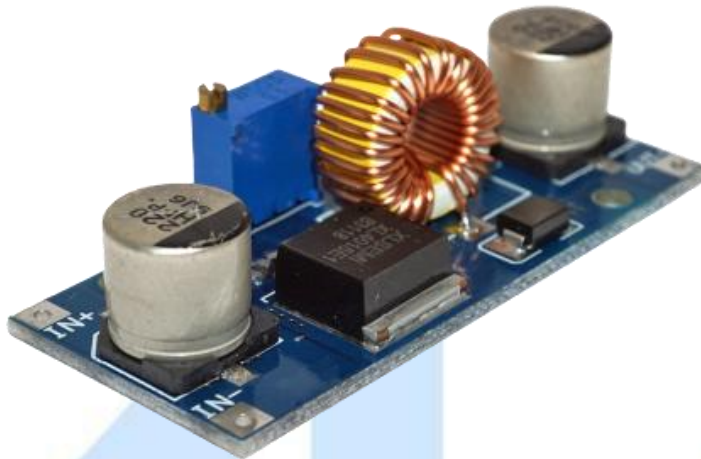

Descripción:

Convertidor DC/DC salida ajustable (1.25V-36V, 5A), con entrada(4V-38V) XL4015.

Características:

- Voltaje de entrada: 4V - 38V
- Voltaje de salida: 1.25V - 36V (ajustable)
- Corriente de salida: 0 - 5A
- Potencia de salida: 75 W (más de 50W, agregue disipador de calor)
- Frecuencia de funcionamiento: 180KHz
- Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 85°C
- Eficiencia de conversión: <96%
- Protección contra cortocircuitos: Sí (corriente límite 8A)
- Tamaño: 54x23x18mm

 AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210			
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: SAA
			REV: JMLM
TOLERANCIA: N/A	CONVERTIDOR DC/DC SALIDA AJUSTABLE (1.25V-36V, 5A), ENTRADA(4V-38V) XL4015		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 27/06/2022	No. Parte: OKY3502-3	