





Header para configurar Punto decimal.
*En caso de ser necesario.

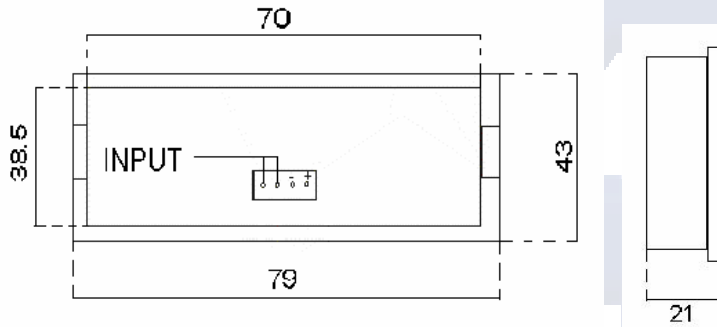

QB5135B-200MA
DISPLAY AMPERIMETRO DE 4 DIGITOS
ENTRADA DE 0-200mA CON RESOLUCIÓN DE
0.0001A

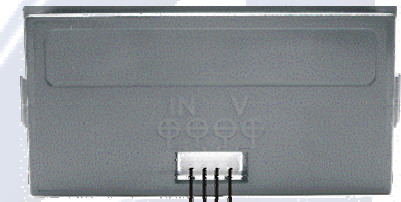

Voltaje de alimentación	5 V
Consumo de corriente	30mA – 50mA
Corriente de entrada (Pin 1)	Max. 200mA
Resolución	0.1mA
Impedancia de entrada	1Ω
Rango	0 - ±199.9mA
Temperatura de operación	0 – 60°C
Humedad relativa	20 – 95% RH



AG Electrónica S.A.P.I. de C.V.
República del Salvador N.20 Segundo Piso
Tel. 555130 - 7210

Acotación: mm	www.agelectronica.com	Escala	Rev 1. CBL Rev 2. VJSR
Tolerancia: ±0.5mm	DISPLAY AMPERIMETRO 4 DIG 0-200mA RES=0.0001A		
	Fecha: 31/ENE/2020	Número de parte AG QB5135B-200MA	

